

Trinity Außenleuchten



SCANNEN UND EINKAUFEN

mit unserem mobilen Online Shop

INKL. VERFÜGBARKEITSINFORMATION




Ab Lager



In Stores

Schrack Technik Online Shop

Schrack Technik bietet Produkte und Lösungen für Energietechnik, Industrieanwendungen, Gebäudetechnik, Notbeleuchtung, Netzwerktechnik, Beleuchtung und alternative Energie. Einfach und sicher online einkaufen.

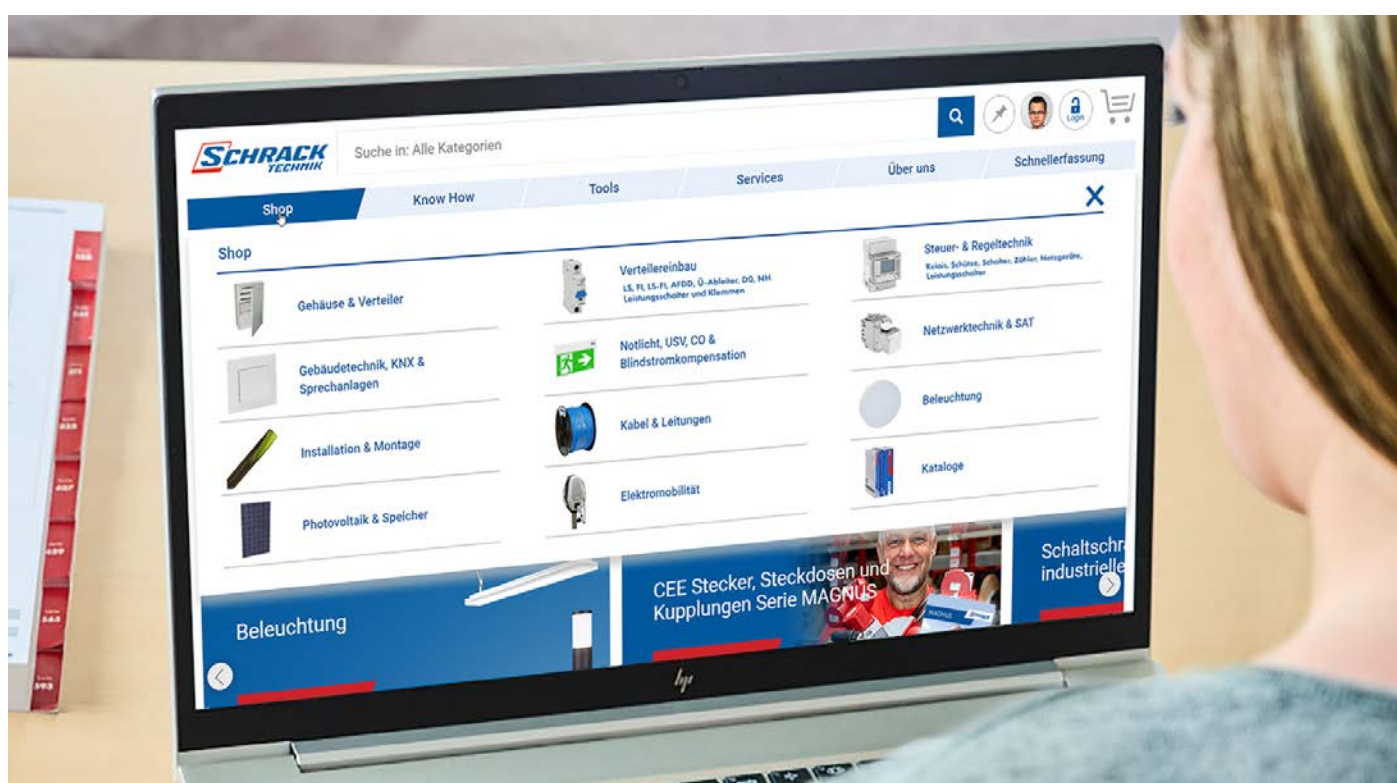

ONLINE BESTELLEN & VORTEILE NUTZEN



Next Day Delivery



**Persönliche Beratung
& Top Vorteilspreise!**



**Online bestellen
& Zeit sparen**



Persönlicher Kontakt

Index

Wand- und Deckenleuchten

S 6



Steh- und Pollerleuchten

S 38



Strahler und Fluter

S 46



Straßen- und Stadtbeleuchtung

S 62



Trinity Außenbeleuchtung



LUGO LED Vario S 8



LUGO LED Square S 8



LUGO LED Round S 8



EVO LED Round Up S 10



EVO LED Round Up/Down S 10



TOLEDO LED S 17



ANTONY LED S 18



ILAS LED S 20



ILAS LED PIR S 20



LEA LED Double S 21



MIKA LED Wall Up/Down S 26



ZELDA LED Up S 28



ZELDA LED Up/Down S 28



ZELDA LED High Up S 30



NIKU LED Round S 31



ZELDA LED Square S 34



STELLA E27 S 35




LEILA LED S 36




DEVO LED PRO II AIR S 37



POLIS PRO 360 S 40



ZAMORA GU10 I S 50



ZAMORA GU10 II S 50



CAPRI LED BASIC Symmetrisch S 52



CAPRI LED BASIC Asymmetrisch S 52



CAPRI LED BASIC SENSOR Symmetrisch S 54



RUBINO LED S 64



TRAFFIK R LED S 66



AVENIDA LED mit Linsen S 68



AVENIDA LED mit opaler Abdeckung S 70



EKM Mast Sicherungskasten S 71



VIDA LED Wall Up S 12



VIDA LED Wall Up/Down S 12



ETA LED Up S 14



EVO LED Square Up S 15



EVO LED Square Up/Down S 15



ZETA LED Square Single S 22



ZETA LED Square Double S 22



ZETA LED Round Single S 24



ZETA LED Round Double S 24



MIKA LED Wall Up S 26



FANO LED Medium S 32



FANO LED Small S 32



ALMERIA LED Medium S 33



ALMERIA LED Small S 33



ZELDA LED Round S 34



POLIS PRO 180 S 40



AVENIDA POLE LED S 42



MIKA LED Double S 44



ZAMORA LED IP65 S 48



ZAMORA LED IP54 S 48



CAPRI LED BASIC SENSOR Asymmetrisch S 54



FORCA LED Symmetrisch S 56



FORCA LED Asymmetrisch S 57



FORCA LED MINI Symmetrisch S 58



FORCA LED MINI Asymmetrisch S 60



CoolSplice Gel-Klemmen S 72



WAGO Gelboxen S 73



Gel-Verbindungsdoesen S 74



Wand- und Deckenleuchten



7



Wandleuchten Serie LUGO



LILX0006



LILX0004



LILX0005



LILX0006



LILX0006



LILX0004



LILX0005

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Anthrazit
- Lichtverteilung: direkt/indirekt
 - LILX0006 Austrahlwinkel einstellbar
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 30.000h (L70 B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände





Mobil Code




LILX0004



LILX0005




LILX0006



[mm]

Wandleuchten Serie LUGO

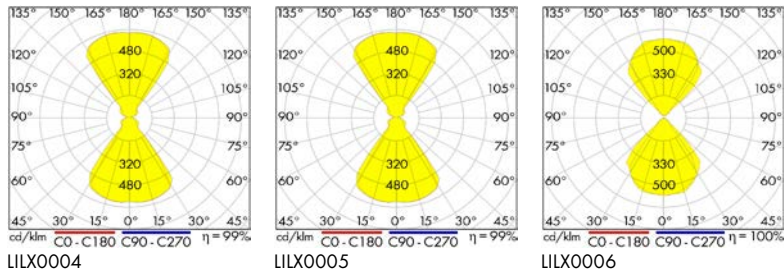

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Wandleuchten Serie LUGO					
LUGO LED Square 13,2W 750lm 3000K IP54 anthrazit			LILX0004	7230	160,00
LUGO LED Round 13,2W 750lm 3000K 230V LED IP54 anthrazit			LILX0005	7230	160,00
LUGO LED Vario 13,5W 806lm 3000K 230V LED IP54 anthrazit			LILX0006	7230	160,00

Flexible Wand- und Deckenanbauleuchten Serie EVO LED Round



LIHWA24



LIHWA27



LIHWA24



LIHWA24



LIHWA27



LIHWA27

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: anthrazit
- Bauform: Rund, mit drehbarem Lichtmodul
- Wahlweise auch mit IR-Bewegungsmelder erhältlich
- Lichtverteilung: direkt, indirekt oder direkt/indirekt
- Dimmbar: Nein

- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau, Deckenanbau
- Einsatzbereich: Vordächer, Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände


Flexible Wand- und Deckenanbauleuchten Serie EVO LED Round





Mobil Code




LIHWA24




LIHWA25

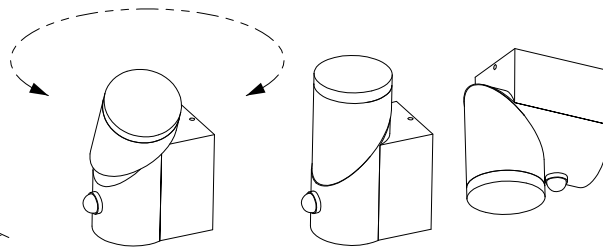


LIHWA26




LIHWA27

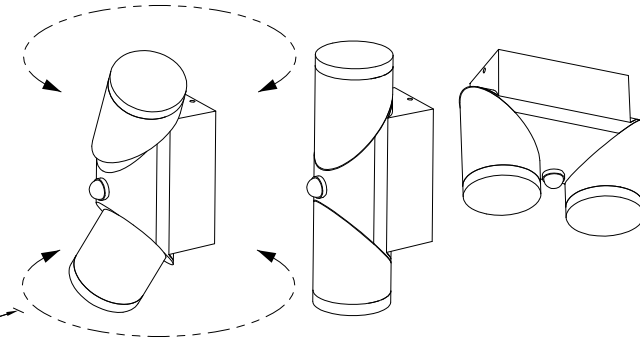

[mm]



LIHWA24



LIHWA26



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchten ohne Bewegungsmelder						
Evo LED Round Up 8W 400lm 3000K IP54 anthrazit	94x65x145			LIHWA24	7230	86, 10
EVO LED Round Up/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit	94x65x220			LIHWA26	7230	132, 30
Leuchten mit Bewegungsmelder						
Evo LED Round Up PIR 8W 400lm 3000K IP54 anthrazit	106x65x145			LIHWA25	7230	111, 30
EVO LED Round Up/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit	106x65x220			LIHWA27	7230	160, 10



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag! Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store

Wandanbauleuchten Serie VIDA



LIHWA36



LIHWA39



LIHWA36



LIHWA36



LIHWA39



LIHWA39


12

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: anthrazit
- Bauform: rund
- Lichtverteilung: direk, indirekt oder direkt/indirekt
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Vordächer, Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände





Mobil Code

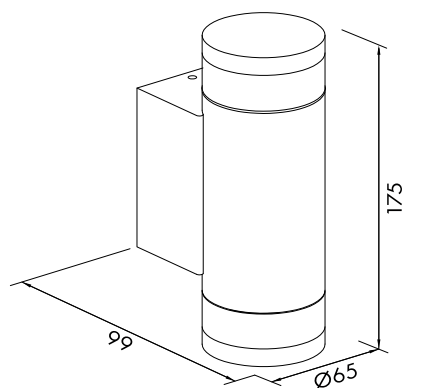

LIHWA39

[mm]



Wandanbauleuchten Serie VIDA

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	ØxH mm	EEK	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Wandanbauleuchten Serie VIDA LED								
Vida LED Wall Up 8W 300lm 3000K IP54 anthrazit	99x65x135	65x135				LIHGWA36	7230	86,41
VIDA LED Wall Up/Down 11,5W 560lm 3000K IP54 anthrazit	99x65x175	65x175				LIHGWA37	7230	120,10
Wandanbauleuchten Serie VIDA GU10								
VIDA GU10 Wall Up/Down max.35W IP54 anthrazit	99x65x175	65x175				LIHGWA39	7230	56,32
Leuchtmittel								
RL-PAR16 80 DIM 8W 230V 36° 930 550lm 840cd GU10 25000h						LI43720055	7900	8,34
RL-PAR16 50 DIM 4,5W 230V 36° 930 350lm 720cd GU10 25000h						LI43920156	7900	8,44



Wandanbauleuchten Serie ETA LED



LIHGWA19



LIHGWA19



LIHGWA19



LIHGWA19



LIHGWA19



LIHGWA19



14

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Glas
- Farbe: anthrazit
- Bauform: rund
- Lichtverteilung: direkt
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände



Mobil Code

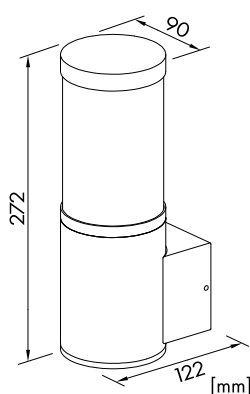

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Eta LED Up 12,5W 500lm 3000K IP54 anthrazit	90x122x272			LIHGWA19	7230	107,10

Flexible Wand- und Deckenanbauleuchten Serie EVO LED Square



LIHGWA21



LIHGWA22



LIHGWA21



LIHGWA21



LIHGWA22



LIHGWA22

Schrack-Info



- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: anthrazit
- Bauform: Eckig, mit drehbaren Lichtmodulen
- Wahlweise auch mit IR-Bewegungsmelder erhältlich
- Lichtverteilung: direkt, indirekt oder direkt/indirekt
- Dimmbar: Nein

- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau, Deckenanbau
- Einsatzbereich: Vordächer, Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände


Flexible Wand- und Deckenanbauleuchten Serie EVO LED Square



Mobil Code

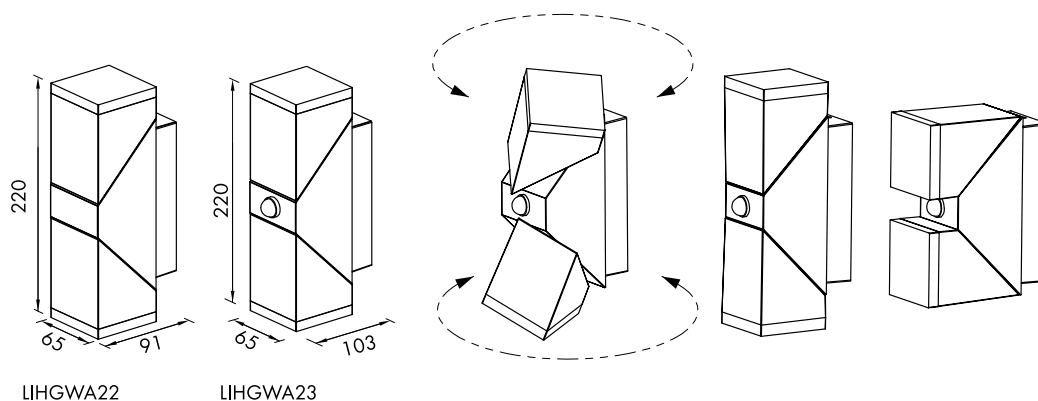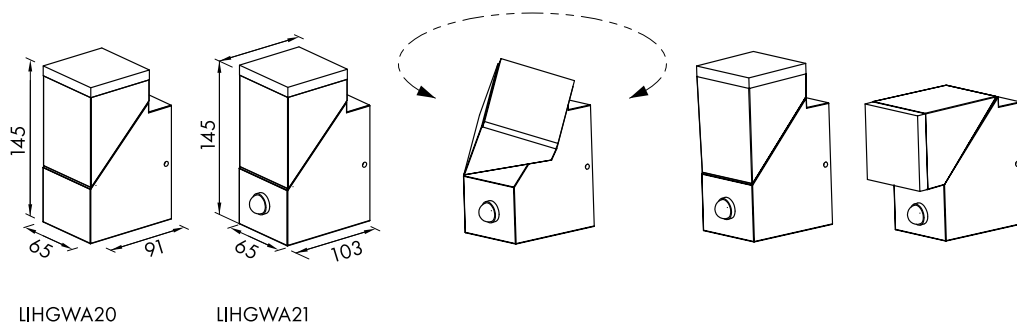

[mm]

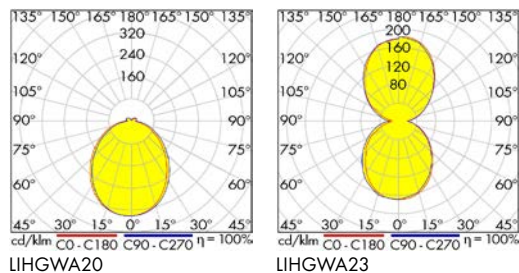

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchten ohne Bewegungsmelder						
EVO LED Square Up 8W 400lm 3000K IP54 anthrazit	91x65x145			LIHGWA20	7230	94,60
EVO LED Square Up/Down 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit	91x65x220			LIHGWA22	7230	133,50
Leuchten mit Bewegungsmelder						
Evo LED Square Up PIR 8W 400lm 3000K IP54 anthrazit	103x65x145			LIHGWA21	7230	114,50
EVO LED Square Up/Down PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit	103x65x220			LIHGWA23	7230	161,20


Wandleuchten Serie TOLEDO



LILX0007



LILX0016



LILX0007



LILX0007



LILX0007





LILX0007

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Anthrazit
- Bauform: Eckig
- Lichtverteilung: direkt oder asymmetrisch
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 30.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Vordächer, Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände



Mobil Code

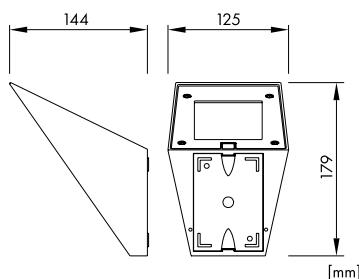

LILX0007



BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Wandleuchten Serie TOLEDO					
TOLEDO 9W 525lm 3000K 230V LED IP54 anthrazit			LILX0007	7230	158,00
TOLEDO 9W 525lm 3000K 230V LED IP54 weiß			LILX0016	7230	158,00

Wandleuchten Serie ANTONY



LILX0008



LILX0009



LILX0008



LILX0008



LILX0009



LILX0009


18

Schrack-Info



- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Anthrazit
- Bauform: Eckig
- Lichtverteilung: direkt/symmetrisch
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 30.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Vordächer, Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände



Mobil Code




LILX0008

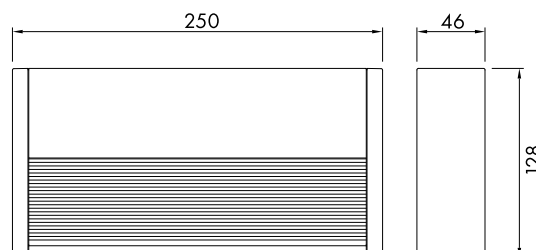

LILX0009

[mm]

Wandleuchten Serie ANTONY

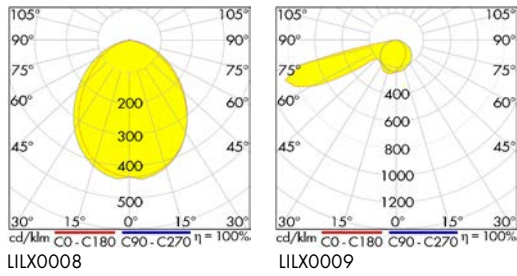

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Wandleuchten Serie ANTONY					
ANTONY I 11 W 858lm 3000K 230V LED IP54 anthrazit			LILX0008	7230	129,00
ANTONY II 7W 208lm 3000K 230V LED IP54 anthrazit			LILX0009	7230	112,00

Flexible Wandanbauleuchten Serie ILAS LED



LIHGWA11



LIHGWA12



LIHGWA11



LIHGWA11



LIHGWA12



LIHGWA12


20

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PC
- Farbe: anthrazit
- Bauform: schlanker, geschwungener Leuchtenkörper mit schwenkbarem Leuchtenmodul
- Wahlweise auch mit IR-Bewegungsmelder erhältlich, Erfassungsbereich 5-7m, Erfassungswinkel 90°
- Lichtverteilung: direkt
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände



Mobil Code

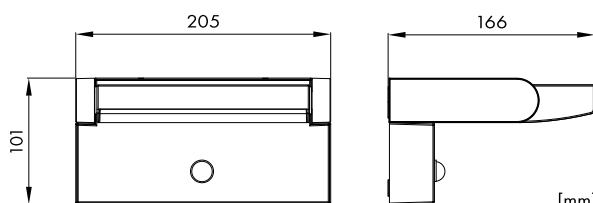

[mm]



LIHGWA12



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchten ohne Bewegungsmelder						
ILAS LED 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit	205x166x101			LIHGWA11	7230	142,80
Leuchten mit Bewegungsmelder						
ILAS LED PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit	205x166x101			LIHGWA12	7230	170,40

Flexible Wandanbauleuchten Serie LEA LED Double



LIHGWA47



LIHGWA47



LIHGWA47



LIHGWA47



LIHGWA47






LIHGWA47

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: anthrazit
- Bauform: ovale Befestigungsplatte mit 2 ovalen, voneinander unabhängig drehbaren Leuchtenköpfen
- Lichtverteilung: direkt, indirekt oder direkt/indirekt
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände



Mobil Code

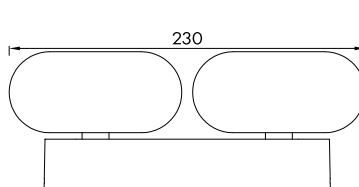

[mm]



LIHGWA47 (für einen Leuchtenkopf)



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
LEA LED Double 13W 600lm 3000K IP54 anthrazit	230x101x54			LIHGWA47	7230	99,02

Flexible Wandanbauleuchten Serie ZETA LED Square



LIHWA33



LIHWA34




LIHWA33



LIHWA33



LIHWA34



LIHWA34


22

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: anthrazit
- Bauform: eckige Befestigungsplatte mit 1 oder 2 eckigen dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen
- Wahlweise auch mit IR-Bewegungsmelder erhältlich
- Lichtverteilung: direkt
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände



Mobil Code




LIHWA33

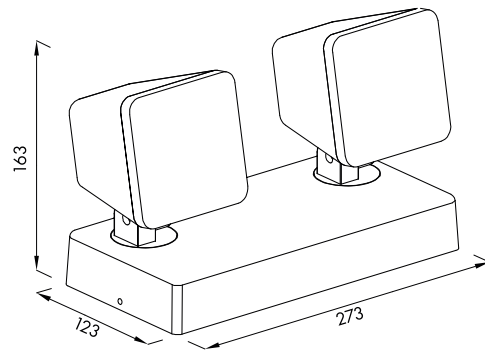

LIHWA34

[mm]

Flexible Wandanbauleuchten Serie ZETA LED Square

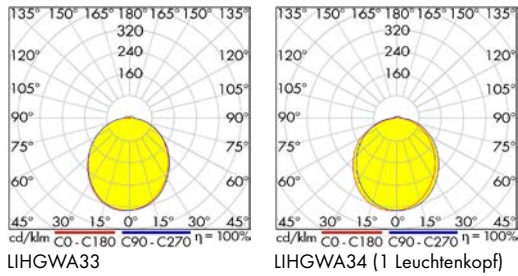

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchten ohne Bewegungsmelder						
Zeta LED Square Double 20W 1300lm 3000K IP54 anthrazit	273x123x163			LIHWA34	7230	172, 20
Leuchten mit Bewegungsmelder						
Zeta LED Square Single PIR 12,5W 800lm 3000K IP54 anthrazit	123x123x163			LIHWA33	7230	139, 30
Zeta LED Square Double PIR 20W 1300lm 3000K IP54 anthrazit	273x123x163			LIHWA35	7230	204, 20

Flexible Wandanbauleuchten Serie ZETA LED Round



LIHWA28



LIHWA31



LIHWA28



LIHWA28



LIHWA31



LIHWA31


24

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: anthrazit
- Bauform: runde Befestigungsplatte mit 1 oder 2 runden dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen
- Wahlweise auch mit IR-Bewegungsmelder erhältlich
- Lichtverteilung: direkt
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände



Mobil Code

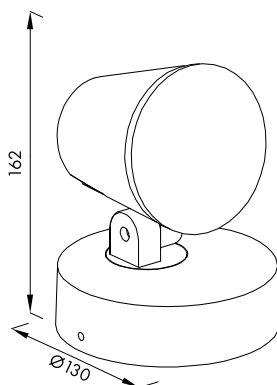


LIHWA28

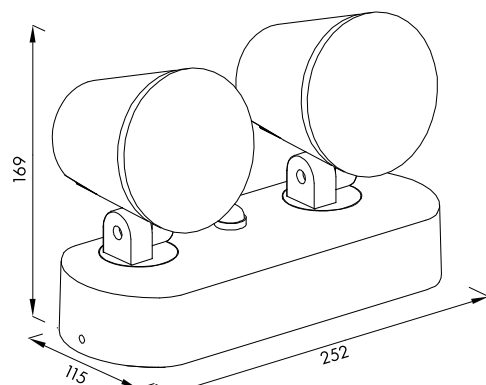

LIHWA31

[mm]

Flexible Wandanbauleuchten Serie ZETA LED Round

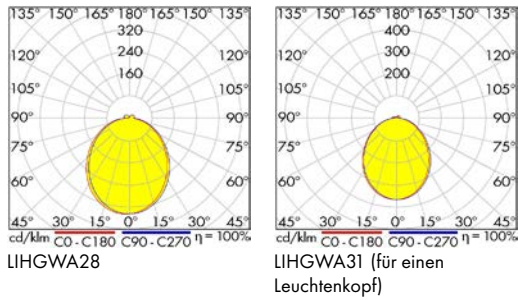

BEZEICHNUNG	ØxH mm	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchten ohne Bewegungsmelder							
Zeta LED Round Single 12,5W 800lm 3000K IP54 anthrazit	130x162				LIHGWA28	7230	107,10
Leuchten mit Bewegungsmelder							
Zeta LED Round Single PIR 12,5W 800lm 3000K IP54 anthrazit	130x162				LIHGWA29	7230	133,40
Zeta LED Round Double PIR 20W 1300lm 3000K IP54 anthrazit		252x115x169			LIHGWA31	7230	201,00

Flexible Wandanbauleuchten Serie MIKA LED



LIHGWA17



LIHGWA18



LIHGWA17



LIHGWA17



LIHGWA18



LIHGWA18


26

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: anthrazit
- Bauform: sehr schlanker Leuchtenkörper mit schwenkbarem Leuchtenkörper
- Lichtverteilung: direkt, indirekt oder direkt/indirekt
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Vordächer, Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände



Mobil Code

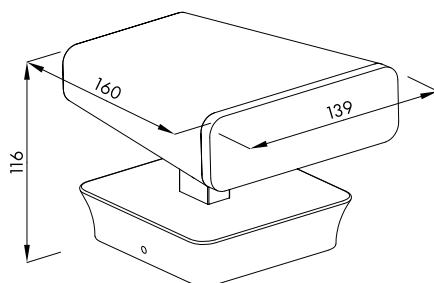


LIHGWA17

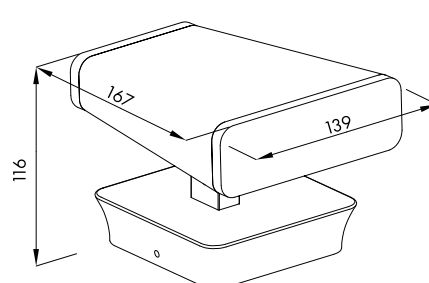

LIHGWA18

[mm]

Flexible Wandanbauleuchten Serie MIKA LED

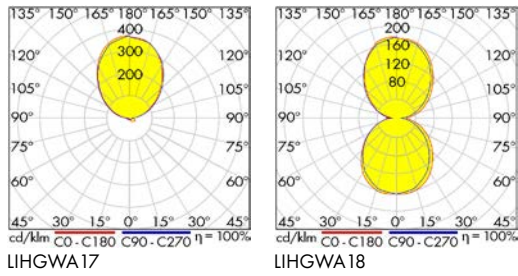

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Mika LED Wall Up 12,5W 800lm 3000K IP54 anthrazit	139x116x160			LIHWA17	7230	97,65
Mika LED Wall Up/Down 12,5W 800lm 3000K IP54 anthrazit	139x116x167			LIHWA18	7230	106,10

Wandanbauleuchten Serie ZELDA LED



LIHGW41



LIHGW42



LIHGW41



LIHGW41



LIHGW42



LIHGW42


28

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: anthrazit
- Bauform: rund, mit flacher PMMA Abdeckung
- Lichtverteilung: direkt, indirekt oder direkt/indirekt
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Vordächer, Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände



Mobil Code




LIHGW41



LIHGW42

[mm]

Wandanbauleuchten Serie ZELDA LED

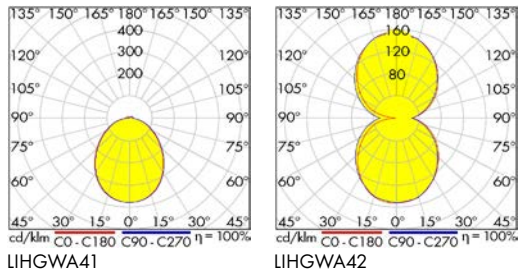

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Zelda LED Large Up 11W 560lm 3000K IP54 anthrazit	158x108x60			LIHWA41	7230	89,25
ZELDA LED Medium Up/Down 12,5W 900lm 3000K IP54 anthrazit	131x91x70			LIHWA42	7230	103,20

Wandanbauleuchten Serie ZELDA LED High



LIHGWA44



LIHGWA44



LIHGWA44



LIHGWA44



LIHGWA44



LIHGWA44

30


Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: anthrazit
- Bauform: rund, mit hoher PMMA Abdeckung
- Lichtverteilung: indirekt
- Dimmbar: Nein

- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Vordächer, Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände




Mobil Code



LIHGWA44

[mm]



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Zelda LED Medium High Up 11W 650lm 3000K IP54 anthrazit	130x90x80			LIHGWA44	7230	85,05

Flexible Wandanbauleuchten Serie NIKU LED



LIHGWA14



LIHGWA14



LIHGWA14



LIHGWA14



LIHGWA14



LIHGWA14


Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: anthrazit
- Bauform: sehr schlanker Leuchtenkörper mit schwenkbarem Lichtmodul
- Lichtverteilung: indirekt
- Dimmbar: Nein

- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Wandanbau
- Einsatzbereich: Vordächer, Laubengänge, Stiegenhäuser, Außenwände




Mobil Code

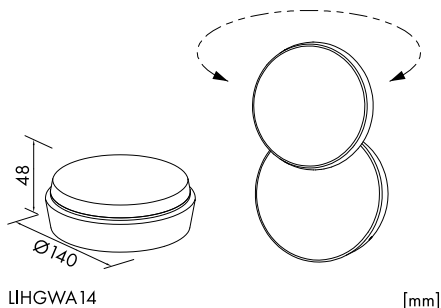

LIHGWA14

[mm]



BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Wandanbauleuchten Serie NIKU LED Round						
Niku LED Round 12W 600lm 3000K IP54 anthrazit	140x48			LIHGWA14	7230	95, 13



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!



Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store



Wandleuchten Serie FANO



LILX0014



LILX0015



LILX0014



LILX0015


Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Anthrazit
- Bauform: Eckig
- Lichtverteilung: direkt/asymmetrisch
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 30.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Montage: Wandeinbau, Lieferung inkl. Einbaurahmen
- Einsatzbereich: Stiegehäuser, Flure



32




Mobil Code





LILX0014



LILX0015



[mm]



BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Wandleuchten Serie FANO					
FANO Medium 8,4W 608lm 3000K 230V LED IP65 anthrazit			LILX0014	7230	109,00
FANO Small 4,8W 283lm 3000K 230V LED IP65 anthrazit			LILX0015	7230	73,00

Deckenleuchte Serie ALMERIA



LILX0002



LILX0001



LILX0002



LILX0002



LILX0001



LILX0001


33

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Anthrazit
- Bauform: Rund
- Lichtverteilung: direkt/symmetrisch
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 30.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau
- Einsatzbereich: Vordächer, Laubengänge, Stiegenhäuser



Mobil Code




LILX0001




LILX0002

[mm]



LILX0001



LILX0002



BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
ALMERIA Small 12,5W 846lm 3000K 230V LED IP54 anthrazit	90x137			LILX0001	7230	145,00
ALMERIA Medium 23W 1429lm 3000K 230V LED IP54 anthrazit	145x140			LILX0002	7230	185,00

Deckenleuchten Serie ZELDA LED



LIHGAA02



LIHGAA04



LIHGAA02



LIHGAA02



LIHGAA04




LIHGAA04

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA
- Farbe: anthrazit
- Bauform: rund oder eckig
- Lichtverteilung: direkt
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Deckenanbau
- Einsatzbereich: Vordächer, Laubengänge, Stiegenhäuser



Mobil Code




LIHGAA02

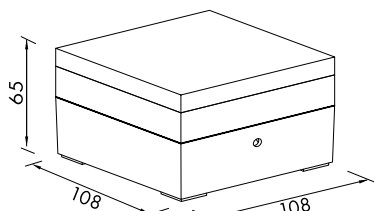

LIHGAA04

[mm]



LIHGAA04



BEZEICHNUNG	ØxH mm	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Deckenleuchten Serie ZELDA LED Round							
ZELDA LED Round Large 12W 740lm 3000K IP54 anthrazit	108x65				LIHGAA02	7230	81,99
Deckenleuchten Serie ZELDA LED Square							
ZELDA LED Square Large 12W 740lm 3000K IP54 anthrazit		108x108x65			LIHGAA04	7230	86,60

Wand- und Deckenleuchten Serie STELLA E27



LIPB0003



LIPB0003



LIPB0003



LIPB0003




LIPB0003

Schrack-Info

- Gehäuse: Polycarbonat
- Abdeckung: Polycarbonat opal
- Farbe: Weiß
- Bauform: Rund
- Lichtverteilung: direkt
- Montage: Decken- und Wandanbau
- Einsatzbereich: Stiegehäuser, Flure



Mobil Code

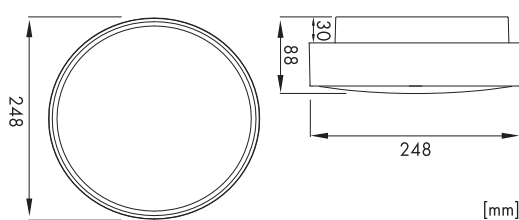


[mm]




BEZEICHNUNG	ØxH mm	LxØ mm	EEK	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchte								
Stella E27 1x25W IP65 IK10 weiß	248x118					LIPB0003	7120	25,00
Leuchtmittlempfehlung								
RL-A150 17W 840 2452lm 230V E27 300° matt		118x70	A+ D			LI43820068	7900	22,81
RL-A100 DIM 11W 230V 300° 827 1521lm matt E27 15000h		105x60	A+ E			LI43920167	7900	15,78
RL-A60 DIM 6,5W 230V 300° 827 806lm matt E27 15000h		105x60	A+ E			LI43920169	7900	6,61

Wand- und Deckenleuchten Serie LEILA LED

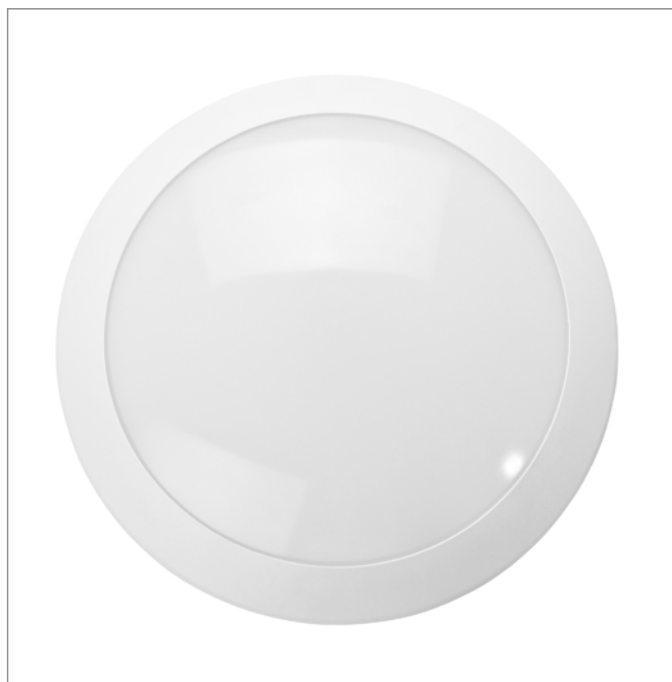

LIPK0006

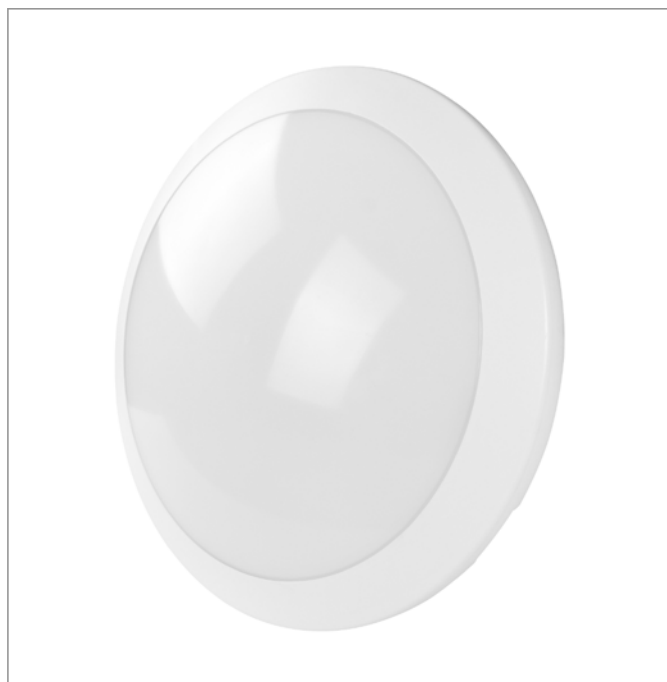

LIPK0006

Schrack-Info



- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: Weiß
- Bauform: Rund
- Lichtverteilung: direkt/symmetrisch
- Dimmbar: Nein

- Lebensdauer: 50.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +30°C
- Montage: Wand- und Deckenanbau
- Einsatzbereich: Stiegenhäuser, Flure


36



Mobil Code

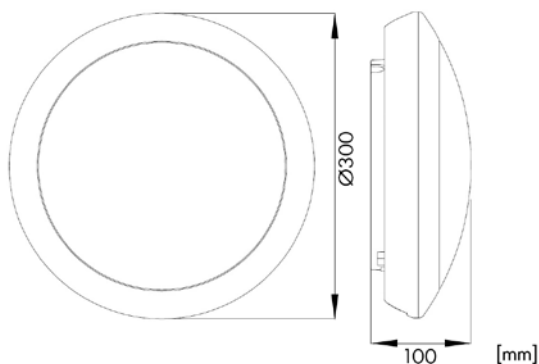

LIPK0006



BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
LEILA LED 300 20W 3000K/4000K 230V IP65 weiß	300x100			LIPK0006	7120	68,00

Wand- und Deckenleuchten Serie DEVO LED PRO II AIR



LIVB0022



LIVB0022



LIVB0022





LIVB0022

Schrack-Info

- Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff, verbesserte Witterungsbeständigkeit gegen Sonnenlicht (UV), Regen, Wind
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Grau
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Farbwiedergabe: CRI≥80 Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Nein Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C
- Anwendungen: Außenanwendungen



Mobil Code



LIVB0022



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
DEVO Pro II AIR 19/23/27/32W - Dip-Switch: 19W-3000lm/23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm 840 PMMA opal IP66	1174x102x90			LIVB0022	7420	113,80
DEVO Pro II AIR 25/32/38/44W Dip-Switch: 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm 840 PMMA opal IP66	1454x102x90			LIVB0023	7420	131,90



Steh- und Pollerleuchten



39



 Pollerleuchten Serie POLIS PRO



LIAG0001




LIAG0001 Varianten



LIAG0002



LIAG0002 Varianten

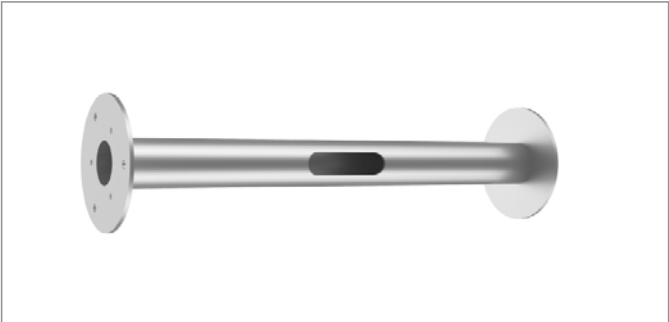

LIAG0005



DIP-Switch Einstellungen


■ Pollerleuchten Serie POLIS PRO

■ Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Polycarbonat
- Farbe: Schwarz
- Bauform: Rund
- Leistung:
 - LIAG0001 = 5W/8W/11W/15W, 15W ist voreingestellt
 - LIAG0002 = 8W/13W/19W, 25W, 13W ist voreingestellt
- Farbtemperatur 3000K/4000K/5000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Lichtverteilung: LIAG0001 = asymmetrisch, LIAG0002 = rotationssymmetrisch
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L80B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Montage: Bodenaufbau
- Einsatzbereiche: Gehwege, Parkanlagen, Gärten, Parkplätze
- Hinweis: Das Leuchtenrohr muss separat bestellt werden




Mobil Code

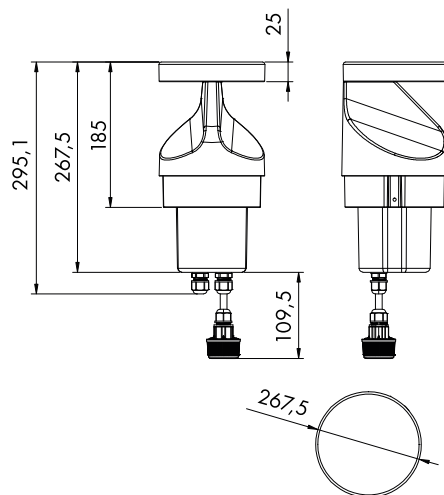


LIAG0001

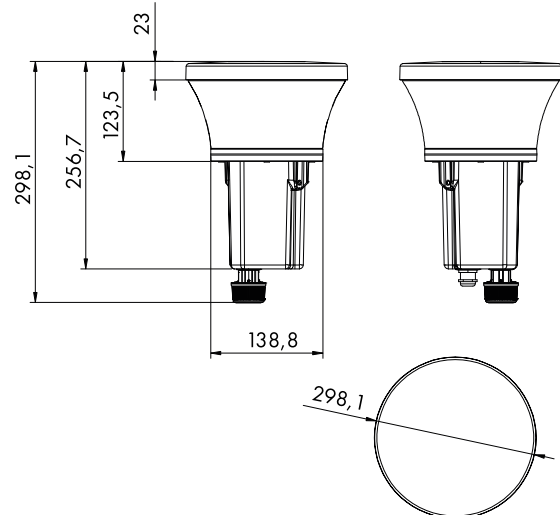

LIAG0002



LIAG0001



LIAG0002



BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchtenkopf						
POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP65 schwarz	135x295			LIAG0001	7230	215,00
POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP65 schwarz	200x298			LIAG0002	7230	248,00
Leuchtenrohre						
POLIS PRO Pollerleuchtenrohr 855mm schwarz	135x855			LIAG0003	7230	183,00
POLIS PRO Pollerleuchtenrohr 356mm schwarz	135x356			LIAG0004	7230	112,00
Montagezubehör						
POLIS PRO Erdstück	130x800			LIAG0005	7230	105,00

Pollerleuchten Serie AVENIDA POLE LED



LIG5L01211



LIG5L01211



Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig
- Abdeckung: Polycarbonat
- Farbe: grafit
- Lichtverteilung: 360° rotationssymmetrisch
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 96.000h (L80B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C - +50°C
- Montage: Bodenaufbau
- Einsatzbereich: Gehwege, Parkanlagen, Wohnsiedlung, öffentliche Grünfläche, Spielplätze

42



Mobil Code

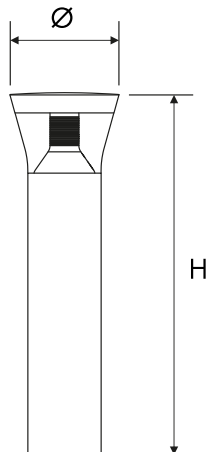


Pollerleuchten Serie AVENIDA POLE LED


BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
500mm						
AVENIDA Pole LED 7,5W 630lm 3000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x500			LIG5L01211	7230	498,60
AVENIDA Pole LED 7,5W 660lm 4000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x500			LIG5L02211	7230	498,60
AVENIDA Pole LED 10W 865lm 3000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x500			LIG5L03211	7230	498,60
AVENIDA Pole LED 10W 910lm 4000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x500			LIG5L04211	7230	498,60
AVENIDA Pole LED 13,5W 1200lm 3000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x500			LIG5L05211	7230	498,60
AVENIDA Pole LED 13,5W 1260lm 4000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x500			LIG5L06211	7230	498,60
1000mm						
AVENIDA Pole LED 7,5W 630lm 3000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x1000			LIG5L01221	7230	542,60
AVENIDA Pole LED 7,5W 660lm 4000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x1000			LIG5L02221	7230	542,60
AVENIDA Pole LED 10W 865lm 3000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x1000			LIG5L03221	7230	542,60
AVENIDA Pole LED 10W 910lm 4000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x1000			LIG5L04221	7230	542,60
AVENIDA Pole LED 13,5W 1200lm 3000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x1000			LIG5L05221	7230	539,20
AVENIDA Pole LED 13,5W 1260lm 4000K Ra≥70 IP66 IK09 grafit	150x1000			LIG5L06221	7230	539,20
Zubehör						
Erdstück für AVENIDA Pole LED	140x610			LIG4001093	7230	130,10
Drop-In-Anker für AVENIDA Pole LED	145x505			LIG4001092	7230	79,74
Betonanker für AVENIDA Pole LED	102x221			LIG4001109	7230	49,84



Standleuchten Serie MIKA LED

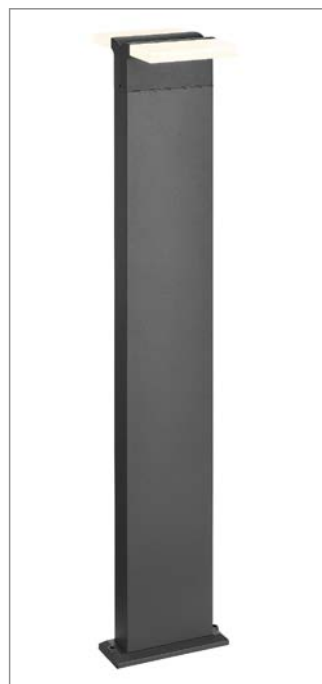


LIHGPA03

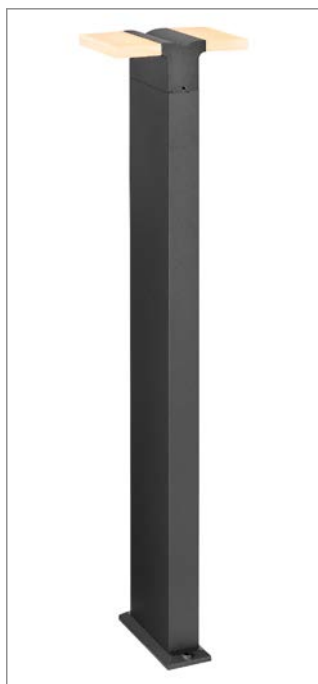

LIHGPA03



LIHGPA03



LIHGPA03



LIHGPA03



LIHGPA03


Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Aluminium und PMMA
- Farbe: anthrazit
- Lichtverteilung: Lichtaustritt ein- oder zweiseitig
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 25.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Bodenaufbau
- Einsatzbereich: Gehwege, Parkanlagen, Gärten, Parkplätze


44



Mobil Code

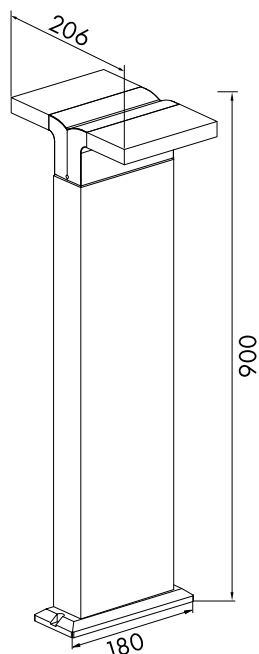

LIHGPA03 [mm]



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Standleuchten Serie MIKA LED						
Mika LED Pole Double 900 13W 670lm 3000K IP54 anthrazit	180x206x900			LIHGPA03	7230	264,70





Strahler und Fluter



47



Erdspeißleuchten Serie ZAMORA LED



LILX0010



LILX0011



LILX0010



LILX0010



LILX0011



LILX0011

48



Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium
- Erdspeiß: Kunststoff
- Farbe: Anthrazit
- Bauform: Rund
- Lichtverteilung: Rotationssymmetrisch
 - LILX0011 mit Zoomfunktion
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 30.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Montage: Erdspeiß, Lieferung mit 300mm Kabel
- Einsatzbereich: Gärten, Gartenwege, Gebäude Anstrahlung


Erdspießleuchten Serie ZAMORA LED



Mobil Code

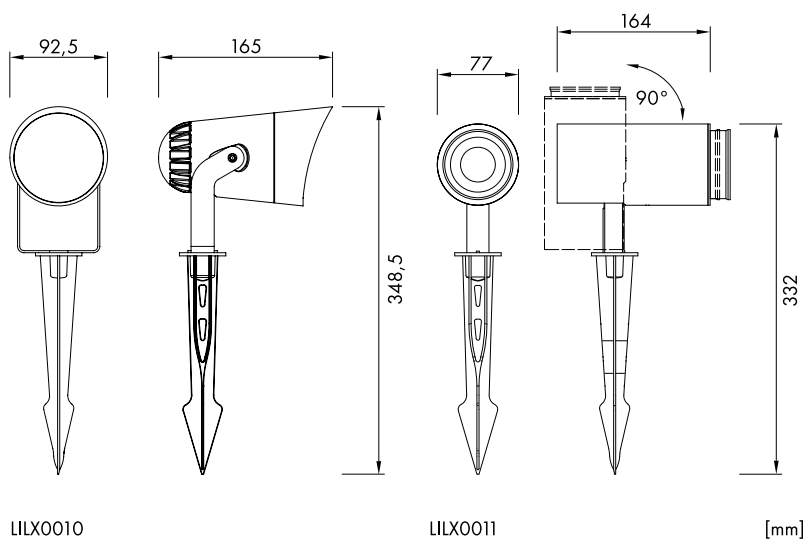

LILX0010



LILX0011



BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Erdspießleuchten Serie ZAMORA						
ZAMORA 12,5W 864lm 3000K 230V LED IP65 anthrazit	92x348			LILX0010	7230	148,00
ZAMORA 8,6W 636lm 3000K 230V LED IP54 anthrazit	77x332			LILX0011	7230	148,00

Erdspießleuchten ZAMORA GU10



LILX0012



LILX0013



LILX0012



LILX0012



LILX0013



LILX0013


50

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium
- Erdspieß: Kunststoff
- Farbe: Anthrazit
- Bauform: Rund
- Lichtverteilung: Rotationssymmetrisch
- Montage: Erdspieß, Lieferung mit 300mm Kabel, ohne Lampe
- Einsatzbereich: Gärten, Gartenwege, Gebäude Anstrahlung

 Erdspießleuchten ZAMORA GU10


Mobil Code

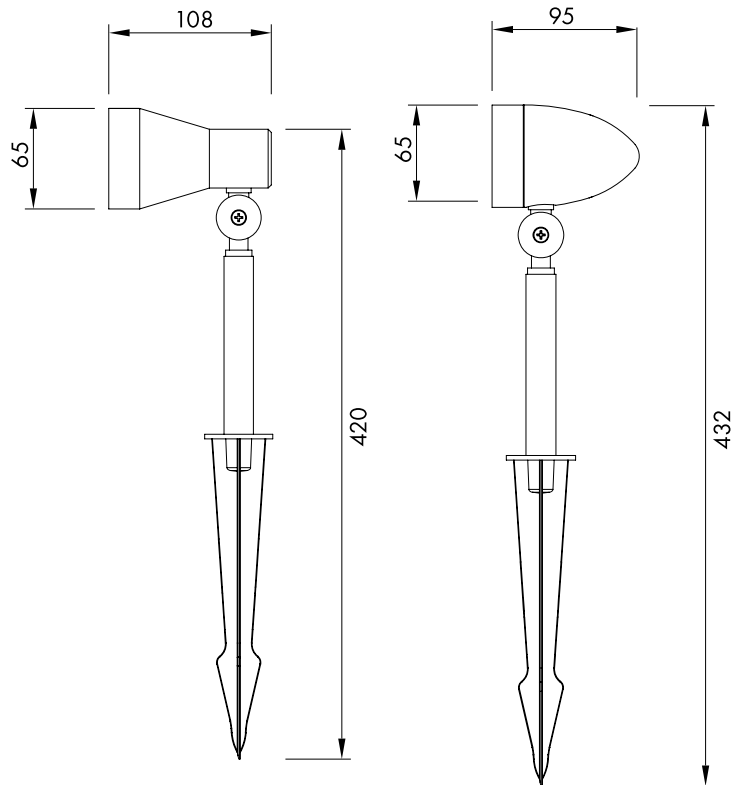

LILX0012

LILX0013

[mm]



51

BEZEICHNUNG	ØxH mm	EEK	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Erdspießleuchten ZAMORA GU10							
ZAMORA GU10 I 230V LED IP54 anthrazit	65x432				LILX0012	7230	42,00
ZAMORA GU10 II 230V LED IP54 anthrazit	65x420				LILX0013	7230	42,00
Leuchtmittel							
RL-PAR16 50 DIM 4,5W 230V 36° 930 350lm 720cd GU10 25000h					LI43920156	7900	8,44
RL-PAR16 50 4,3W 830 350lm 230V GU10 36°					LI43820070	7900	5,38


Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. versandbereit am Bestelltag!


Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store

Flutlichtstrahler Serie CAPRI LED BASIC



LITP0040



LITP0044



LITP0040



LITP0040



LITP0040



LITP0040




52

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminiumdruckguss
- Abdeckung: Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)
- Farbe: schwarz
- Optik: Linsen für asymmetrische Version
- Lichtverteilung: symmetrisch und asymmetrisch
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L70B50)
- Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet
- Umgebungstemperatur: -35°C - +40°C
- Inklusive Verbindungsbox IP68 mit Anschlussblock 1,5 - 8mm
- Montage: Boden, und Wandanbau mit einstellbarer Halterung
- Einsatzbereich: Industrieobjekten, Lagerhallen, Parkplätze, Fassaden



Mobil Code



Flutlichtstrahler Serie CAPRI LED BASIC

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Symmetrisch						
CAPRI LED Basic 10W 1200lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz	90x31x100			LITP0034	7230	26,20
CAPRI LED Basic 10W 1200lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz	90x31x100			LITP0035	7230	26,20
CAPRI LED Basic 30W 3600lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz	110x34x125			LITP0036	7230	50,78
CAPRI LED Basic 30W 3600lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz	110x34x125			LITP0037	7230	51,37
CAPRI LED Basic 50W 6000lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz	139x44x160			LITP0038	7230	69,48
CAPRI LED Basic 50W 6000lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz	139x44x160			LITP0039	7230	70,26
CAPRI LED Basic 70W 8400lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz	194x48x220			LITP0079	7230	72,00
CAPRI LED Basic 70W 8400lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz	194x48x220			LITP0075	7230	72,00
CAPRI LED Basic 100W 12000lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz	235x60x265			LITP0071	7230	168,80
CAPRI LED Basic 100W 12000lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz	235x60x265			LITP0040	7230	168,80
CAPRI LED Basic 150W 18000lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz	260x60x300			LITP0081	7230	180,00
CAPRI LED Basic 150W 18000lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz	260x60x300			LITP0077	7230	180,00
CAPRI LED Basic 200W 22000lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz	310x60x360			LITP0072	7230	310,20
CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz	310x60x360			LITP0041	7230	310,20
Asymmetrisch						
CAPRI LED Basic 50W 5500lm 3000K asymmetrisch IP65 schwarz	139x44x160			LITP0042	7230	75,94
CAPRI LED Basic 50W 5500lm 4000K asymmetrisch IP65 schwarz	139x44x160			LITP0043	7230	75,10
CAPRI LED Basic 70W 7700lm 3000K asymmetrisch IP65 schwarz	194x48x220			LITP0080	7230	77,00
CAPRI LED Basic 70W 7700lm 4000K asymmetrisch IP65 schwarz	194x48x220			LITP0076	7230	77,00
CAPRI LED Basic 100W 11000lm 3000K asymmetrisch IP65 schwarz	235x60x265			LITP0073	7230	179,90
CAPRI LED Basic 100W 11000lm 4000K asymmetrisch IP65 schwarz	235x60x265			LITP0044	7230	179,90
CAPRI LED Basic 150W 16500lm 3000K asymmetrisch IP65 schwarz	260x60x300			LITP0082	7230	190,00
CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asymmetrisch IP65 schwarz	260x60x300			LITP0078	7230	190,00
CAPRI LED Basic 200W 22000lm 3000K asymmetrisch IP65 schwarz	310x60x360			LITP0074	7230	321,40
CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K asymmetrisch IP65 schwarz	310x60x360			LITP0045	7230	321,40



Flutlichtstrahler Serie CAPRI LED BASIC SENSOR



LITP0067



LITP0069



LITP0069



LITP0069



LITP0069



LITP0069



54

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminiumdruckguss
- Abdeckung: Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)
- Farbe: schwarz
- Optik: Symmetrisch
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L70B50)
- Umgebungstemperatur: -35°C - +40°C
- Inklusive Verbindungsbox IP68 mit Anschlussblock 1,5 - 8mm
- Montage: Wandanbau mit einstellbarer Halterung
- Einsatzbereich: Eingangsbereiche, Fassaden



Mobil Code

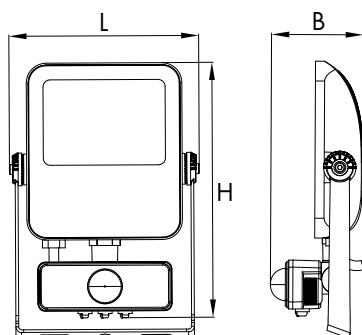

 Flutlichtstrahler Serie CAPRI LED BASIC SENSOR

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
CAPRI LED Basic 30W, 3300lm, 4000K, Sensor, IP65, schwarz	134x65x180			LITP0067	7230	61,44
CAPRI LED Basic 30W, 3300lm, 3000K, Sensor, IP65, schwarz	134x65x180			LITP0068	7230	61,44
CAPRI LED Basic 50W, 5500lm, 4000K, Sensor, IP65, schwarz	174x70x216			LITP0069	7230	74,42
CAPRI LED Basic 50W, 5500lm, 3000K, Sensor, IP65, schwarz	174x70x216			LITP0070	7230	74,42




Flutlichtstrahler Serie FORCA LED symmetrisch



LIG5L01112



LIG5L01132



LIG5L01132




Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
- Abdeckung: Gehärtetes Glas
- Farbe: grau
- Optik: Linse
- Lichtverteilung: symmetrisch-eng, symmetrisch-breit
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 100.000h (L80B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C - +35°C
- Montage: Boden, und Wandanbau mit einstellbarem Montagebügel
- Elektrischer Anschluss mit einem Easy Connector
- Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Parkplätze, Fassaden

56



Mobil Code

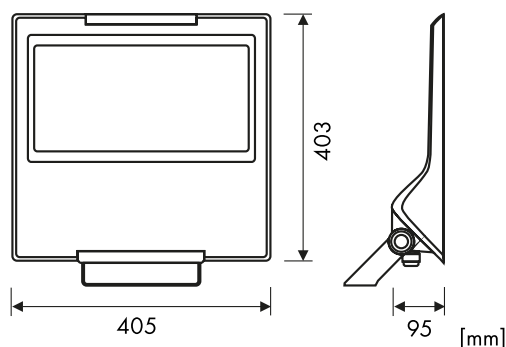

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Ausstrahlwinkel 25°						
FORCA LED 155W 20250lm 3000K IP65 25° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L11112	7230	1.060,00
FORCA LED 155W 21250lm 4000K IP65 25° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L01112	7230	1.033,00
FORCA LED 155W 21250lm 5700K IP65 25° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L02112	7230	1.033,00
Ausstrahlwinkel 50°						
FORCA LED 155W 19700lm 3000K IP65 50° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L11122	7230	1.060,00
FORCA LED 155W 20700lm 4000K IP65 50° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L01122	7230	1.033,00


Flutlichtstrahler Serie FORCA LED asymmetrisch



LIG5L01132



LIG5L01132






LIG5L01132

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
- Abdeckung: Gehärtetes Glas
- Farbe: grau
- Optik: Linse
- Lichtverteilung: asymmetrisch-eng, asymmetrisch-breit
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 100.000h (L80B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C - +35°C
- Montage: Boden, und Wandanbau mit einstellbarem Montagebügel
- Elektrischer Anschluss mit einem Easy Connector
- Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Parkplätze, Fassaden



Mobil Code

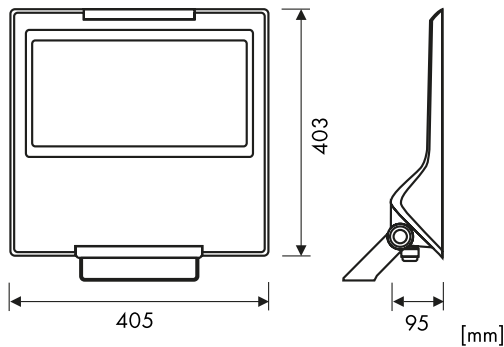

57



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Engstrahlend						
FORCA LED 155W 19350lm 3000K IP65 asymmetrisch narrow gray	403x405x95			LIG5L11132	7230	1.060,00
FORCA LED 155W 20300lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	403x405x95			LIG5L01132	7230	1.033,00
Breitstrahlend						
FORCA LED 155W 19100lm 3000K IP65 asymmetrisch breit grau	403x405x95			LIG5L11142	7230	1.060,00
FORCA LED 155W 20050lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	403x405x95			LIG5L01142	7230	1.014,00

Flutlichtstrahler Serie FORCA LED MINI symmetrisch



LIG5L01111




LIG5L01131



LIG5L01131



LIG5L01131



LIG5L01131




Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
- Abdeckung: Gehärtetes Glas
- Farbe: grau
- Optik: Linse
- Lichtverteilung: symmetrisch-eng, symmetrisch-breit
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 100.000h (L80B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C - +35°C
- Auf Anfrage verfügbar: DALI, DIM 1 - 10V
- Montage: Boden, und Wandanbau mit einstellbarer Halterung
- Elektrischer Anschluss: Lieferung inklusive 40cm 3x1,0mm² H07RN-F Kabel
- Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Parkplätze, Fassaden

58



Mobil Code

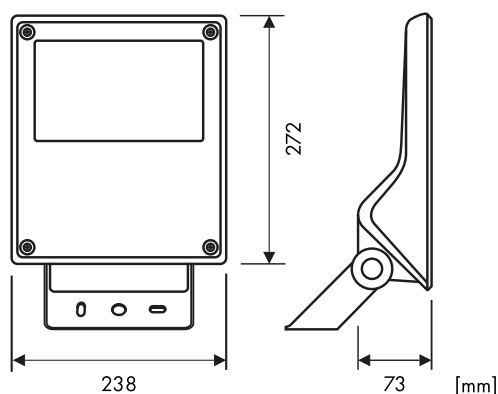

 Flutlichtstrahler Serie FORCA LED MINI symmetrisch

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Ausstrahlwinkel 25°						
FORCA LED Mini 25W 3450lm 4000K IP65 25° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L01111	7230	448,40
FORCA LED Mini 45W 5800lm 4000K IP65 25° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L04111	7230	450,00
FORCA LED Mini 54W 6750lm 4000K IP65 25° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L07111	7230	466,10
FORCA LED Mini 67W 8100lm 4000K IP65 25° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L10111	7230	537,10
FORCA LED Mini 67W 8100lm 5700K IP65 25° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L11111	7230	537,10
FORCA LED Mini 25W 3300lm 3000K IP65 25° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L25111	7230	522,00
FORCA LED Mini 44W 5500lm 3000K IP65 25° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L26111	7230	510,00
FORCA LED Mini 54W 6450lm 3000K IP65 25° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L27111	7230	522,00
FORCA LED Mini 67W 7700lm 3000K IP65 25° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L28111	7230	546,00
Ausstrahlwinkel 50°						
FORCA LED Mini 25W 3350lm 4000K IP65 50° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L01121	7230	448,40
FORCA LED Mini 44W 5550lm 4000K IP65 50° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L04121	7230	450,00
FORCA LED Mini 54W 6500lm 4000K IP65 50° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L07121	7230	466,10
FORCA LED Mini 67W 7750lm 4000K IP65 50° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L10121	7230	537,10
FORCA LED Mini 25W 3200lm 3000K IP65 50° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L25121	7230	522,00
FORCA LED Mini 44W 5300lm 3000K IP65 50° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L26121	7230	510,00
FORCA LED Mini 54W 6200lm 3000K IP65 50° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L27121	7230	522,00
FORCA LED Mini 67W 7400lm 3000K IP65 50° symmetrisch grau	272x238x73			LIG5L28121	7230	546,00

Flutlichtstrahler LED FORCA LED MINI asymmetrisch



LIG5L01131




LIG5L01131



LIG5L01131



LIG5L01131



LIG5L01131




Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
- Abdeckung: Gehärtetes Glas
- Farbe: grau
- Optik: Linse
- Lichtverteilung: asymmetrisch-eng, asymmetrisch-breit
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 100.000h (L80B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C - +35°C
- Auf Anfrage verfügbar: DALI, DIM 1 - 10V
- Montage: Boden, und Wandanbau mit einstellbarem Montagebügel
- Elektrischer Anschluss: Lieferung inklusive 180cm 3x1,0mm² H07RN-F Kabel
- Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Parkplätze, Fassaden

60



Mobil Code

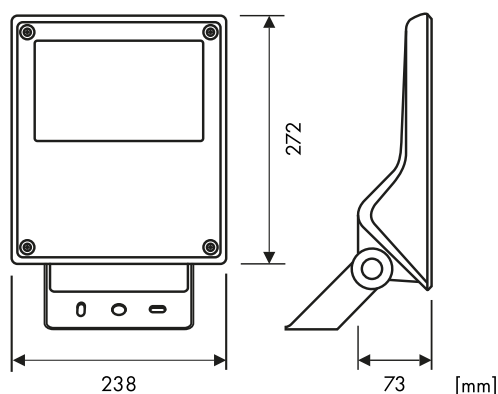

 Flutlichtstrahler LED FORCA LED MINI asymmetrisch

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Engstrahlend						
FORCA LED Mini 25W 3250lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	272x238x73			LIG5L01131	7230	448,40
FORCA LED Mini 44W 5350lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	272x238x73			LIG5L04131	7230	450,00
FORCA LED Mini 54W 6250lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	272x238x73			LIG5L07131	7230	466,10
FORCA LED Mini 67W 7500lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	272x238x73			LIG5L10131	7230	537,10
FORCA LED Mini 25W 3100lm 3000K IP65 asymmetrisch eng grau	272x238x73			LIG5L25131	7230	522,00
FORCA LED Mini 44W 5100lm 3000K IP65 asymmetrisch eng grau	272x238x73			LIG5L26131	7230	510,00
FORCA LED Mini 54W 5950lm 3000K IP65 asymmetrisch grau	272x238x73			LIG5L27131	7230	522,00
FORCA LED Mini 67W 7150lm 3000K IP65 asymmetrisch eng grau	272x238x73			LIG5L28131	7230	546,00
Breitstrahlend						
FORCA LED Mini 25W 3100lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	272x238x73			LIG5L01141	7230	448,40
FORCA LED Mini 44W 5150lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	272x238x73			LIG5L04141	7230	450,00
FORCA LED Mini 54W 6000lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	272x238x73			LIG5L07141	7230	466,10
FORCA LED Mini 67W 7150lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	272x238x73			LIG5L10141	7230	526,90
FORCA LED Mini 25W 2950lm 3000K IP65 asymmetrisch breit grau	272x238x73			LIG5L25141	7230	522,00
FORCA LED Mini 44W 4900lm 3000K IP65 asymmetrisch breit grau	272x238x73			LIG5L26141	7230	510,00
FORCA LED Mini 54W 5700lm 3000K IP65 asymmetrisch, grau	272x238x73			LIG5L27141	7230	522,00
FORCA LED Mini 67W 6800lm 3000K IP65 asymmetrisch breit grau	272x238x73			LIG5L28141	7230	546,00





Straßen- und Stadtbeleuchtung



63



LED Auf- und Ansatzleuchten Serie RUBINO



LIGL132061



LIGL132061



LIGL132061



Schrack-Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbeständig
- Farbe: RAL7035 grau
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 100.000h (L80B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C - +55°C
- Überspannungsschutz: 6KV
- Nettogewicht: 6,8kg
- Auf Anfrage: DALI, 1..10V, Dämmerungssensor, Optiken für Straßen, Fußgängerzonen und Parks
- Montage: Auf, und Ansatzmontage auf Mastzopf ø60mm (mit optionalen Adapter LIG 1517817 auch auf für Mastzopf ø76mm), Wandmontage mit der Wandhalterung LIG 1517818
- Anwendungen: Zufahrtstraßen, Parkplatzbeleuchtung, Außenbeleuchtung
- Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte, aber auf Anfrage lieferbar


64



Mobil Code

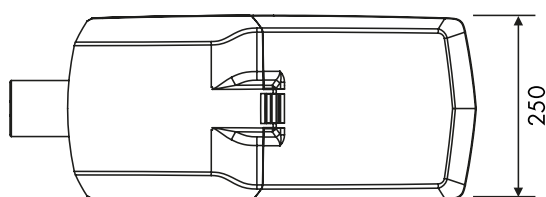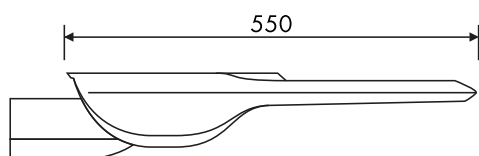

[mm]



LED Auf- und Ansatzleuchten Serie RUBINO

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung							
RUBINO LED 27W 3300lm 4000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL012061	7230	549,80
RUBINO LED 36W 4350lm 4000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL132061	7230	554,90
RUBINO LED 53W 6500lm 4000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL042061	7230	616,40
RUBINO LED 80W 10200lm 4000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL072061	7230	675,80
RUBINO LED 102W 13350lm 4000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL102061	7230	739,60
RUBINO LED 27W 3200lm 3000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL422061	7230	549,80
RUBINO LED 36W 4200lm 3000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL432061	7230	554,90
RUBINO LED 53W 6250lm 3000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL442061	7230	616,40
RUBINO LED 80W 9750lm 3000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL452061	7230	675,80
RUBINO LED 102W 12850lm 3000K IP66 CL II grau	550x250x100				LIGL462061	7230	739,60
Zubehör							
RUBINO LED Adapter 60 auf 76 mm grau		80x150			LIG1517817	7230	139,40
RUBINO LED Wandhalter 60 mm grau		80x150			LIG1517818	7230	64,70

LED Auf- und Ansatzleuchten Serie TRAFFIK R LED



LIGL012051



LIGL032051



Schrack-Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbeständig
- Farbe: grau
- Abdeckung: Flachglasscheibe aus thermisch gehärtetem Glas
- Lichtverteilung: Linsenoptik für Parks und Parkplätze
- Lebensdauer: 100.000h (L75B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C - +55°C
- Überspannungsschutz: 6KV
- Leuchte wird mit 50 cm Anschlusskable geliefert
- Auf Anfrage: DALI, 1..10V, Dämmerungssensor, Optiken für Straßen, Fußgängerzonen und Parks
- Montage: Auf, und Ansatzmontage auf Mastkopf $\varnothing 48/60$ mm
- Anwendungen: Zufahrtstraßen, Parkplatzbeleuchtung, Außenbeleuchtung
- Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte, aber auf Anfrage lieferbar



66



Mobil Code

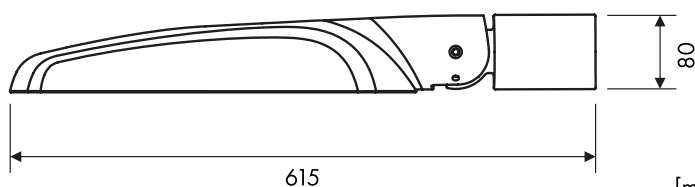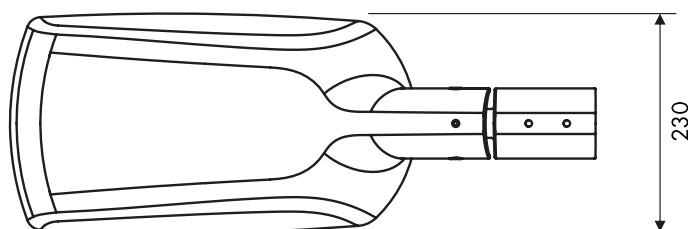

[mm]



 LED Auf- und Ansatzleuchten Serie TRAFFIK R LED

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
TRAFFIK R LED 19W 2350lm 4000K IP66 CL II grau	615x230x80			LIGL012051	7230	394,10
TRAFFIK R LED 36W 4650lm 4000K IP66 CL II grau	615x230x80			LIGL022051	7230	411,50
TRAFFIK R LED 53W 6900lm 4000K IP66 CL II grau	615x230x80			LIGL032051	7230	444,40
TRAFFIK R LED 69W 8950lm 4000K IP66 CL II grau	615x230x80			LIGL042051	7230	467,50
TRAFFIK R LED 19W 2250lm 3000K IP66 CL II grau	615x230x80			LIGL052051	7230	440,00
TRAFFIK R LED 36W 4400lm 3000K IP66 CL II grau	615x230x80			LIGL062051	7230	458,00
TRAFFIK R LED 53W 6550lm 3000K IP66 CL II grau	615x230x80			LIGL072051	7230	495,00
TRAFFIK R LED 69W 8500lm 3000K IP66 CL II grau	615x230x80			LIGL082051	7230	522,00



Dekorative LED Aufsatzleuchten Serie AVENIDA mit Linsen



LIG2504231



LIG5508231


Schrack-Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbeständig
- Farbe: grafit und grau
- Abdeckung: Polykarbonat
- Lichtverteilung: wahlweise mit 360° rundum Lichtverteilung oder gerichtetes Licht durch Linsentechnik
- Lebensdauer: 100.000h (L80B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C - +55°C
- Überspannungsschutz: 6KV
- Nettogewicht: 4,4kg
- Auf Anfrage: DALI, Dämmerungssensor, Optiken für Straßen, Fußgängerzonen und Parks
- Montage: Aufsatzmontage auf Mastzopf $\varnothing 48/60/76$ mm
- Anwendungen: Zufahrtstraßen, Parkplatzbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Parks
- Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte, aber auf Anfrage lieferbar


68



Mobil Code

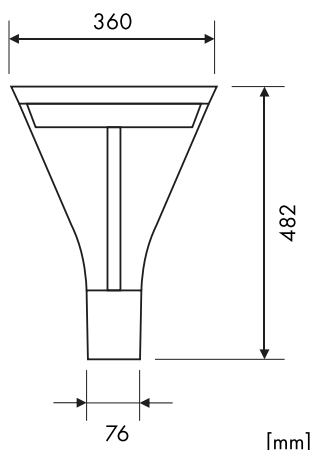

[mm]



 Dekorative LED Aufsatzleuchten Serie AVENIDA mit Linsen

BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
AVENIDA für Fußgängerzonen						
AVENIDA LED 25W 3000lm 3000K Ra≥70 IP66 asymmetrisch grafit	360x482			LIG5504211	7230	656,90
AVENIDA LED 25W 3200lm 4000K Ra≥70 IP66 asymmetrisch grafit	360x482			LIG5505211	7230	656,90
AVENIDA LED 25W 3000lm 3000K Ra≥70 IP66 asymmetrisch grau	360x482			LIG2504211	7230	656,90
AVENIDA LED 25W 3200lm 4000K Ra≥70 IP66 asymmetrisch grau	360x482			LIG2505211	7230	656,90
AVENIDA für Parks und Parkplätze						
AVENIDA LED 25W 3000lm 3000K Ra≥70 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5504231	7230	656,90
AVENIDA LED 25W 3200lm 4000K Ra≥70 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5505231	7230	656,90
AVENIDA LED 35W 4200lm 4000K Ra≥70 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5508231	7230	644,40
AVENIDA LED 25W 3000lm 3000K Ra≥70 IP66 rotationssymmetrisch grau	360x482			LIG2504231	7230	656,90
AVENIDA LED 25W 3200lm 4000K Ra≥70 IP66 rotationssymmetrisch grau	360x482			LIG2505231	7230	656,90
AVENIDA LED 35W 4200lm 4000K Ra≥70 IP66 rotationssymmetrisch grau	360x482			LIG2508231	7230	656,90
AVENIDA LED 35W 4600lm 4000K Ra≥70 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5112071	7230	680,80
AVENIDA LED 49W 6350lm 4000K Ra≥70 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5142071	7230	714,80
AVENIDA LED 35W 4000lm 3000K Ra≥70 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIGL072031	7230	644,40
AVENIDA LED 49W 6050lm 3000K Ra≥70 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIGL132071	7230	714,80
Zubehör für AVENIDA						
Maskierung für Mast ø60 mm für AVENIDA LED, grafit	86x70			LIG7500982	7100	37,12
Maskierung für Mast ø60 mm für AVENIDA LED, grau	86x70			LIG7200966	7100	35,28

Dekorative LED Aufsatzleuchten Serie AVENIDA mit opaler Abdeckung





LIG5042011

Schrack-Info

- Gehäuse: Druckguss Aluminium beschichtet, korrosionsbeständig
- Farbe: grafit
- Lampenschirm: Polycarbonat
- Lichtverteilung: wahlweise mit 360° rundum Lichtverteilung
- Lebensdauer: 100.000h (L80B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C - +55°C
- Überspannungsschutz: 6KV
- Nettogewicht: 4,4kg
- Auf Anfrage: DALI, Dämmerungssensor,
- Montage: Aufsatzmontage auf Mastzopf ø48/60/76mm
- Anwendungen: Gehwege, Wohnsiedlung, Parkplatzbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Parks
- Hinweis: Der Mast ist nicht Teil der Leuchte, aber auf Anfrage lieferbar



Mobil Code

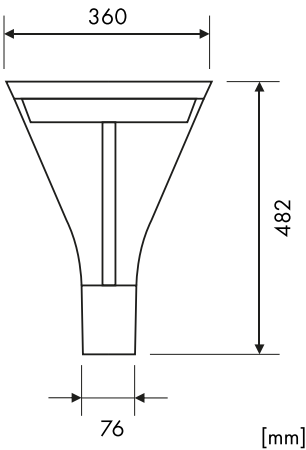

LIG5042011



BEZEICHNUNG	ØxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
AVENIDA für Fußgängerzonen						
AVENIDA LED 32W 3350lm 3000K Ra≥80 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5042011	7230	628,10
AVENIDA LED 32W 3500lm 4000K Ra≥80 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5052011	7230	628,10
AVENIDA LED 34W 4250lm 3000K Ra≥80 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5072011	7230	628,10
AVENIDA LED 34W 4400lm 4000K Ra≥80 IP66 rotationssymmetrisch grafit	360x482			LIG5082011	7230	628,10
Zubehör für AVENIDA						
Maskierung für Mast ø60 mm für AVENIDA LED, grafit	86x70			LIG7500982	7100	37,12
Maskierung für Mast ø60 mm für AVENIDA LED, grau	86x70			LIG7200966	7100	35,28



Mastsicherungskasten






LIJOR94650

Schrack-Info

- Zum Einbau in Lichtmaste
- Erforderliche Mast-Türgröße min. 70 x 240 mm
- Mast-Innen-Ø ab 84 mm
- 2 St. Sockel D01 – E14 – mit Schraubkappen E14
- 5 St. Mantelklemmen
- Schienenverdrahtung (Messing- Schienen, vernickelt)
- Vollisolierte PE- und N-Klemmen
- Aus schlagfestem Kunststoff
- Transparenter Deckel mit Schnappverschluss
- Berührungsschutz gemäß BGV A3
- Abgang zur Leuchte jeweils 2 x mit Abgangsstülen
- Zwei Leuchtenanschlussleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugungskabel montierbar!
- Nettogewicht: 0,5kg
- Umgebungstemperatur: -35°C bis +60°C
- Montage: Mastmontage



Mobil Code

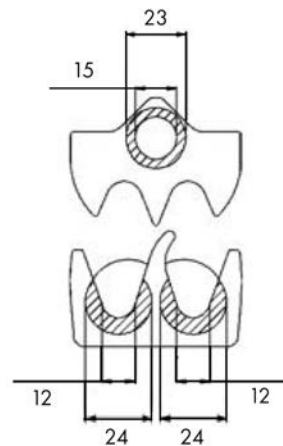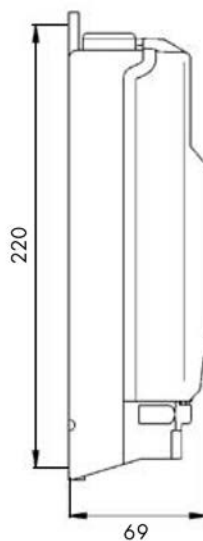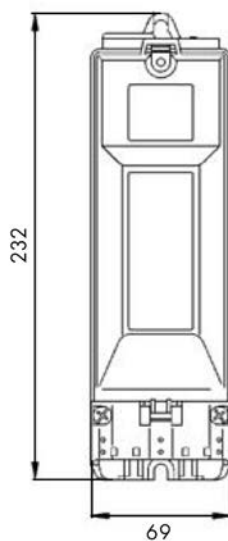

[mm]



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
EKM 2020 2xE14 2+3 KABEL 5x16	232x69x69			LIJOR94650	7200	58,20
EKM 2020 2xE14 2+3 KABEL 5x16 Mastsicherungskasten mit Überspannungsableiter T2 und T3	232x69x69			LIJOR94651	7200	176,90

CoolSplice Gel-Klemmen



Coolsplice

Schrack-Info

- Klemme für den Feuchtraumbereich mittels Gel
- Einfache Installation durch Druckknopf-Technik
- Klemmen mit Schneidtechnik, dadurch kein Abisolieren nötig
- Ideal für die Klemmung im Außenbereich

Die CoolSplice – Klemmen bieten durch die Gelversiegelung und die hohe Schutzart eine Installation im rauen Umgebungsbedingungen und im Außenbereich.

Die nicht abisolierten Drähte werden mittels Druckknopf-betätigter Schneidklemmen geschlossen. Dies funktioniert für Zu- und Ableitung getrennt, um eine einfache Installation mit einer Zange zu ermöglichen.


Aufgrund des klarsichtigen Klemmkörpers und des durchsichtigen Gels ist die Drahtlage eindeutig zu erkennen.

Durch das durchdachte Design ist die mechanische Verbindung der CoolSplice-Klemmen möglich.

Die farbliche Codierung der Druckknöpfe zeigt den Querschnitt, um diese einfach zuordnen zu können.



Mobil Code

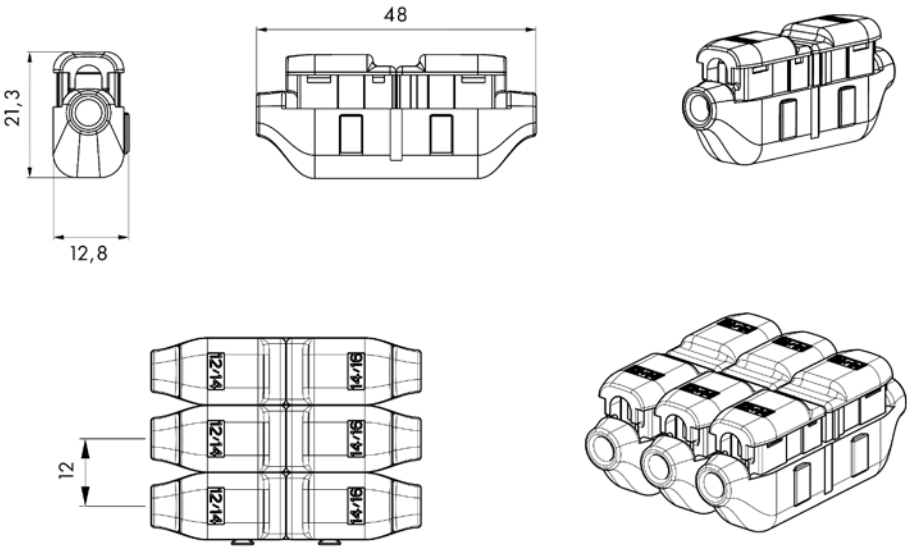

[mm]

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
CoolSplice Gel-Klemme 0,75 - 1,5 mm ² und 1,5 - 2,5 mm ²			IKG25150	1660	3,06
CoolSplice Gel-Klemme 1,5 - 2,5 mm ² und 2,5 - 4 mm ²			IKG40250	1660	4,66

 Wago Gelboxen



IK207133x



Mobil Code

 Schrack-Info

- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Gelbox, für Aderleitungen, Abzweig, mit Gel, IP x8, Serie 221, 2273, ohne Verbindungsklemmen, Größe 1, grau			IKW2071331	1660	17, 16
Gelbox, für Aderleitungen, Abzweig, mit Gel, IP x8, Serie 221, 2273, ohne Verbindungsklemmen, Größe 2, grau			IKW2071332	1660	20, 60
Gelbox, für Aderleitungen, Abzweig, mit Gel, IP x8, Serie 221, 2273, ohne Verbindungsklemmen, Größe 3, grau			IKW2071333	1660	32, 61



Gel-Verbindungsboxen



IKGB00



Mobil Code

Schrack-Info

Die Gelboxen sind für den Einsatz als Verbindungs-, Abzweigboxen oder Muffen verwendbar. Der Anwendungsbereich umfasst Kabel mit Einzelleiter von 1 x 10 mm² bis 1 x 50 mm², sowie Mehrleiterkabel von 1,5 mm² bis 16 mm² (siehe Größentabelle). Sie sind sofort gebrauchsfertig, da das Gel nicht aushärten muss.

Anwendungsbeispiele:

- Kabelverbindungen auf Trassen und Kanälen
- Straßen-, Garten- und Poolbeleuchtung
- Schutz von kleinen elektronischen Bauelementen
- Begleitheizsysteme wie z.B. Rohrleitungs- Frostschutz
- Anschluss von Geräten für den Außenbereich wie Pumpen, Filtern, Garagentoröffnern, Lautsprechern, Gegensprechanlagen, IT-Leitungen usw.

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Gel Verbindungsboxen, IP68, 100x37x24mm			IKGB0000	6910	34, 16
Gel Verbindungsboxen, IP68, 139x51x24mm			IKGB0010	6910	41, 98
Gel Verbindungsboxen, IP68, 180x63x39mm			IKGB0015	6910	58, 36
Gel Verbindungsboxen, IP68, 233x78x40mm			IKGB0020	6910	85, 98
Gel Verbindungsboxen, IP68, 313x90x47mm			IKGB0030	6910	126, 00



BEST. NR.	SEITE	BEST. NR.	SEITE	BEST. NR.	SEITE	BEST. NR.	SEITE	BEST. NR.	SEITE	BEST. NR.	SEITE
I		LIG5L26121	59	LITP0039	53						
IKG25150	72	LIG5L26131	61	LITP0040	53						
IKG40250	72	LIG5L26141	61	LITP0041	53						
IKGB0000	74	LIG5L27111	59	LITP0042	53						
IKGB0010	74	LIG5L27121	59	LITP0043	53						
IKGB0015	74	LIG5L27131	61	LITP0044	53						
IKGB0020	74	LIG5L27141	61	LITP0045	53						
IKGB0030	74	LIG5L28111	59	LITP0067	55						
IKW2071331	73	LIG5L28121	59	LITP0068	55						
IKW2071332	73	LIG5L28131	61	LITP0069	55						
IKW2071333	73	LIG5L28141	61	LITP0070	55						
L		LIG7200966	69	LITP0071	53						
LI43720055	13	LIG7500982	69	LITP0072	53						
LI43820068	35	LIGL012051	67	LITP0073	53						
LI43820070	51	LIGL012061	65	LITP0074	53						
LI43920156	13	LIGL022051	67	LITP0075	53						
LI43920167	35	LIGL032051	67	LITP0076	53						
LI43920169	35	LIGL042051	67	LITP0077	53						
LIAG0001	41	LIGL042061	65	LITP0078	53						
LIAG0002	41	LIGL052051	67	LITP0079	53						
LIAG0003	41	LIGL062051	67	LITP0080	53						
LIAG0004	41	LIGL072031	69	LITP0081	53						
LIAG0005	41	LIGL072051	67	LITP0082	53						
LIG1517817	65	LIGL072061	65	LIVB0022	37						
LIG1517818	65	LIGL082051	67	LIVB0023	37						
LIG2504211	69	LIGL102061	65								
LIG2504231	69	LIGL132061	65								
LIG2505211	69	LIGL132071	69								
LIG2505231	69	LIGL422061	65								
LIG2508231	69	LIGL432061	65								
LIG4001092	43	LIGL442061	65								
LIG4001093	43	LIGL452061	65								
LIG4001109	43	LIGL462061	65								
LIG5042011	70	LIHGAA02	34								
LIG5052011	70	LIHGAA04	34								
LIG5072011	70	LIHGPA03	44								
LIG5082011	70	LIHGWA11	20								
LIG5112071	69	LIHGWA12	20								
LIG5142071	69	LIHGWA14	31								
LIG5504211	69	LIHGWA17	27								
LIG5504231	69	LIHGWA18	27								
LIG5505211	69	LIHGWA19	14								
LIG5505231	69	LIHGWA20	16								
LIG5508231	69	LIHGWA21	16								
LIG5L01111	59	LIHGWA22	16								
LIG5L01112	56	LIHGWA23	16								
LIG5L01121	59	LIHGWA24	11								
LIG5L01122	56	LIHGWA25	11								
LIG5L01131	61	LIHGWA26	11								
LIG5L01132	57	LIHGWA27	11								
LIG5L01141	61	LIHGWA28	25								
LIG5L01142	57	LIHGWA29	25								
LIG5L01211	43	LIHGWA31	25								
LIG5L01221	43	LIHGWA33	23								
LIG5L02112	56	LIHGWA34	23								
LIG5L02211	43	LIHGWA35	23								
LIG5L02221	43	LIHGWA36	13								
LIG5L03211	43	LIHGWA37	13								
LIG5L03221	43	LIHGWA39	13								
LIG5L04111	59	LIHGWA41	29								
LIG5L04121	59	LIHGWA42	29								
LIG5L04131	61	LIHGWA44	30								
LIG5L04141	61	LIHGWA47	21								
LIG5L04211	43	LIJ0R94650	71								
LIG5L04221	43	LIJ0R94651	71								
LIG5L05211	43	LILX0001	33								
LIG5L05221	43	LILX0002	33								
LIG5L06211	43	LILX0004	9								
LIG5L06221	43	LILX0005	9								
LIG5L07111	59	LILX0006	9								
LIG5L07121	59	LILX0007	17								
LIG5L07131	61	LILX0008	19								
LIG5L07141	61	LILX0009	19								
LIG5L10111	59	LILX0010	49								
LIG5L10121	59	LILX0011	49								
LIG5L10131	61	LILX0012	51								
LIG5L10141	61	LILX0013	51								
LIG5L11111	59	LILX0014	32								
LIG5L11112	56	LILX0015	32								
LIG5L11122	56	LILX0016	17								
LIG5L11132	57	LIPB0003	35								
LIG5L11142	57	LIPK0006	36								
LIG5L25111	59	LITP0034	53								
LIG5L25121	59	LITP0035	53								
LIG5L25131	61	LITP0036	53								
LIG5L25141	61	LITP0037	53								
LIG5L26111	59	LITP0038	53								

TOP WARENMANAGEMENT IM LOGISTIKZENTRUM ACHAU



Achten Sie auf das Symbol für prompte Bereitschaft zur Versandzustellung

SCHRACK STORE – IHRE TOP-VERFÜGBARKEIT VOR ORT

Wir haben für Sie in allen unseren Geschäftsstellen einen SCHRACK STORE eingerichtet. Außerdem haben wir unser duales System – lokale und zentrale Verfügbarkeit – weiter perfektioniert und bieten Ihnen: Versandzustellung oder Storeabholung. Damit können Sie deutlich ihre Lagerhaltungskosten reduzieren.

- Regionale Verfügbarkeit von mehr als 3.000 Artikeln für Sofortabholung
- Top-kompetente Beratung
- Begehrter Katalog



Achten Sie auf das Symbol für Storeabholung

PREISE UND LIEFERBEDINGUNGEN

Die angegebenen Preisinformationen sind unverbindliche Schrack Technik Preisempfehlungen (UVP) in EUR exkl. MWSt., gültig ab sofort und ersetzen alle bisherigen Preisangaben für die darin enthaltenen Bestellnummern. PREG ist die Angabe der Preisgruppe die dem jeweiligen Artikel zugordnet ist. Alle UVP und PREG Angaben sind gültig bis auf Widerruf bzw. bis Erscheinen eines Folgekataloges oder einer neuen Preisliste. Eine Änderung der in dieser Preisliste angegebenen Daten und Preise bleibt jederzeit vorbehalten.

Aufgrund der aktuellen Weltmarktsituation können sich alle Preise dynamisch ändern. Tagesaktuelle Preise finden Sie auf www.schrack.at oder durch Download der Datenorm Datei im Bereich „Mein Konto“.

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs. Diese finden Sie auf www.feei.at oder werden auf Anfrage gerne zugesandt.


Irrtümer und Satzfehler im Text, Abbildungen bzw. Änderungen der Produktpalette in technischer Ausführung vorbehalten.

Anspruchsvolle Zeiten erfordern
einen starken Partner



Wir bieten Ihnen:

- Top Warenverfügbarkeit
- Schnellen Versand
- Bestellannahmezeit bis 18:00 Uhr
- Umfangreiche Beratung

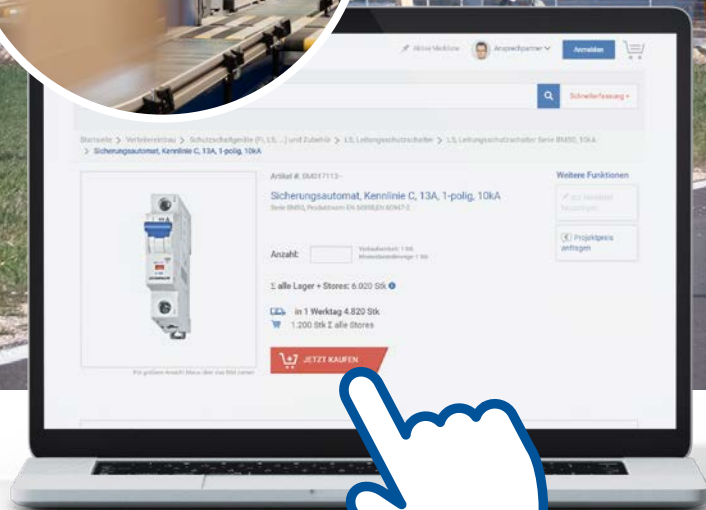

Nutzen Sie auch unsere Schrack Digital Tools



Mit unserer mobilen Webseite mit Scanfunktion



Mit unseren elektronischen Schnittstellen



Mit Schrack Design, unserem Tool für Verteilerplanung



Allgemeine Lieferbedingungen

herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs (FEEL)



1. Geltungsbereich

- 1.1 Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die Erbringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs, für Montagen die Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwachstromindustrie Österreichs bzw. die Montagebedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs für Elektromedizinische Technik (die aktuellen Versionen sind erhältlich unter www.feel.at).
- 1.2 Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei schriftlicher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.

2. Angebot

- 2.1 Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.
- 2.2 Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Verkäufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können jederzeit zurückgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzüglich zurückzustellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.

3. Vertragsschluss

- 3.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesendet hat.
- 3.2 Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige schriftliche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
- 3.3 Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

4. Preise

- 4.1 Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung, Verladung, Demontage, Rücknahme und ordnungsgemäße Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten für gewerbliche Zwecke im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung. Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.
- 4.2 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor.
- 4.3 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, so ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.
- 4.4 Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages zutage tritt, wobei es hierfür keiner besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf.
- 4.5 Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.

5. Lieferung

- 5.1 Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
 - a) Datum der Auftragsbestätigung
 - b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen;
 - c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung oder Sicherheit erhält.
- 5.2 Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche Genehmigungen Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.
- 5.3 Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr nach Bestellung als abgerufen.
- 5.4 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.
- 5.5 Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe (Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung im Übrigen unberührt lässt: Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des Verkäufers eingetretene Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens ½ %, insgesamt jedoch maximal 5%, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen Gesamtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines wesentlichen Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in dieser Höhe erwachsen ist. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges sind ausgeschlossen.

6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort

- 6.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt die Lieferung der Ware als EXW gem. INCOTERMS® 2010 verkauft.

- 6.2 Bei Leistungen ist der Erfüllungsort der in der schriftlichen Auftragsbestätigung angegebene, sekundär jener, wo die Leistung faktisch durch den Verkäufer erbracht wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.

7. Zahlung

- 7.1 Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Preises bei Erhalt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest bei Lieferung fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer in jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen. Für den Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers oder der Abweisung eines Antrages auf Eröffnung mangels Vermögens erfolgen Lieferungen nur mehr gegen Vorkassa.
- 7.2 Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Verrechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.
- 7.3 Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der vereinbarten Währung zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang stehenden Zinsen und Spesen (wie z. B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Lasten des Käufers.
- 7.4 Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.
- 7.5 Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügen kann.
- 7.6 Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte
 - a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder der sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,
 - b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften fällig stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 1,25 % pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer verrechnen, sofern der Verkäufer nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist,
 - c) im Falle der qualifizierten Zahlungsunfähigkeit, das heißt nach zweimaligem Zahlungsverzug, andere Rechtsgeschäfte nur mehr gegen Vorkassa erfüllen. In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen.
- 7.7 Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der vollständigen Zahlung bedingt.
- 7.8 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten vor. Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Sicherung von dessen Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab. Der Käufer ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt, dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer von der Sicherungszession verständigt oder die Zession in seinen Geschäftsbüchern anmerkt. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.

8. Gewährleistung und Entstehen für Mängel

- 8.1 Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.
- 8.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gem. Punkt 6.
- 8.3 Für verbesserte oder ausgetauschte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist von neuem zu laufen, endet jedoch jedenfalls 6 Monate nach Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist.
- 8.4 Verzögert sich die Lieferung oder Leistung aus Gründen, die nicht in der Sphäre des Verkäufers liegen, beginnt die Gewährleistungsfrist 2 Wochen nach dessen Liefer- bzw. Leistungsbereitschaft.

- 8.5 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen Mängel in angemessener Frist schriftlich angezeigt hat und die Anzeige dem Verkäufer zugeht. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels in angemessener Frist nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewährleistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preis-minderung vorzunehmen.
- 8.6 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten (wie z. B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
- 8.7 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsgemäße Ausführung.
- 8.8 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Installationsanforderungen und Benutzungsbedingungen, Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer bestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Einflüsse, Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer keine Gewähr.
- 8.9 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt.
- 8.10 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2 genannten Frist.
- 8.11 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.10 gelten sinngemäß auch für jedes Eintreten für Mängel aus anderen Rechtsgründen.
- 9. Rücktritt vom Vertrag**
- 9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolgreiche Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.
- 9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten,
- a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
 - b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt,
 - c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate beträgt, oder
 - d) wenn der Käufer den ihm durch Punkt 13 auferlegten Verpflichtungen nicht oder nicht gehörig nachkommt.
- 9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.
- 9.4 Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt die Vertragsauflösung mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Käufer unterliegt, dem nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer wirtschaftlicher Nachteile des Verkäufers unerlässlich ist.
- 9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vorprozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.
- 9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
- 9.7 Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen laesio enormis, Irrtum und Wegfall der Geschäftsgrundlage durch den Käufer wird ausgeschlossen.

10. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

- 10.1 Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbliche Zwecke, welcher seinen Sitz in Österreich hat, übernimmt die Verpflichtung zur Finanzierung der Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten im Sinn der Elektroaltgeräteverordnung für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-Elektronikgeräts ist. Ist der Käufer nicht Letztutzer, hat er die Finanzierungs-Verpflichtung vollinhaltlich durch Vereinbarung auf seinen Abnehmer zu überbinden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.
- 10.2 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die Verpflichtungen des Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nach §§ 11 und 24 der Elektroaltgeräteverordnung und dem Abfallwirtschaftsgesetz erfüllen zu können.
- 10.3 Der Käufer, welcher seinen Sitz in Österreich hat, haftet gegenüber dem Verkäufer für alle Schäden und sonstigen finanziellen Nachteile, die dem Verkäufer durch den Käufer wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der Finanzierungsverpflichtung sowie sonstiger Verpflichtungen nach Punkt 10. entstehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser Verpflichtung trifft den Käufer.

11. Haftung des Verkäufers

- 11.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung des Verkäufers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den Nettoauftragswert oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Pro Schadensfall ist die Haftung des Verkäufers auf 25 % des Nettoauftragswertes oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
- 11.2 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten, Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des entgangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.
- 11.3 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.
- 11.4 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem jeweiligen Titel ausgeschlossen.
- 11.5 Die Regelungen des Punktes 11 gelten abschließend für sämtliche Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund und -titel und sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und Sublieferanten des Verkäufers wirksam.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht

- 12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten.
- 12.2 Ausführungsunterlagen wie z. B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt 2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Einhaltung von Exportbestimmungen

- 13.1 Der Käufer hat bei Weitergabe der vom Verkäufer gelieferten Waren (sowie dazugehöriger Dokumentation unabhängig von der Art und Weise der Zurverfügungstellung oder der vom Verkäufer erbrachten Leistungen [einschließlich technischer Unterstützung jeder Art]) an Dritte die jeweils anwendbaren Vorschriften der nationalen und internationalen (Re-)Exportbestimmungen einzuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe der Waren bzw. Leistungen an Dritte die (Re-)Exportbestimmungen des Sitzstaates des Verkäufers, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten.
- 13.2 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer nach Aufforderung unverzüglich alle erforderlichen Informationen, u.a. über Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der Waren bzw. Leistungen zu übermitteln.

14. Allgemeines

Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht

Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirksgerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die Anwendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.

16. Vorbehaltsklausel

Die Vertragserfüllung seitens des Verkäufers steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen (Re-) Exportbestimmungen, insbesondere keine Embargos und/oder sonstige Sanktionen, entgegenstehen.

DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH

Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KÄRNTEN

Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

ÖBERÖSTERREICH

Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND

Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH, BURGENLAND

Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za alumijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzha - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Luliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu



WWW.SCHRACK.AT

